

КНОПКА ВЫХОДА
 МОДЕЛЬ АТ-Н801А, АТ-Н801А LED, АТ-Н801В, АТ-Н801В LED, АТ-Н805А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом и других слаботочных системах.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия:

- температура окружающей среды от -20°C до +55°C;
- относительная влажность воздуха не более 80%;
- Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра		
	АТ-Н801А/АТ-Н801А LED	АТ-Н801В/АТ-Н801В LED	АТ-Н805А
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		Алюминиевый сплав
Коммутируемая нагрузка	36В постоянного тока, 3А		
Способ установки	Врезной		Накладной
Тип контактов	Нормально – разомкнутые (НР)		
Подсветка (синяя)	Только версия LED	Только версия LED	Нет
Габаритные размеры, мм	92 x 29 x 25	90 x 90 x 27	80 x 32 x 25

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рисунок 1. Назначения контактов

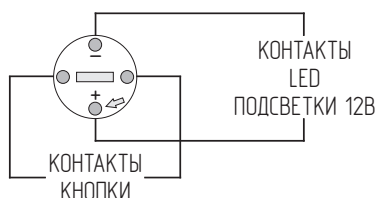

УСТАНОВКА

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра.
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое кнопкой устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кнопка выхода.
2. Крепежный комплект.