

Сброс пароля

Установите самую свежую версию ПО SADP. Его можно скачать на нашем сайте avant.by в разделе “Поддержка”/ “Поддержка для систем видеонаблюдения”/ “Скачать программное обеспечение”

После открытия SADP программа просканирует вашу локальную сеть и отобразит список найденных камер.

После этого необходимо установить флажок напротив камеры, пароль которой должен быть сброшен и нажать на ссылку «Forgot Password»

The screenshot shows the SADP software interface. At the top, it displays 'Total number of online devices: 14'. Below this is a table of cameras with columns for ID, Device Type, Security, IPv4 Address, Port, Software Version, Device Serial No., and Start Time. Row 006 is selected, and its checkbox is checked. To the right, the 'Modify Network Parameters' panel is visible, showing fields for Device Serial No., IP Address, Port, Subnet Mask, Gateway, IPv6 Address, IPv6 Gateway, IPv6 Prefix Length, and HTTP Port. A red arrow points from the 'Forgot Password' link in the bottom right to the 'Modify' button.

ID	Device Type	Security	IPv4 Address	Port	Software Version	Device Serial No.	Start Time
001	DS-7216HGHI-SH	Active		8000	V3.1.6build 150623	DS-7216HGHI	2015-11-12 17:06:22
002	DS-2DF7286-A	Active		8000	V5.3.0build 150410	DS-2DF7286	2015-10-30 06:54:33
003	DS-2CD2142FWD-IS	Active		8000	V5.3.3build 150826	DS-2CD2142	2015-11-12 17:14:27
004	DS-N201	Active		8000	V5.3.0build 150902	DS-N201201	2015-11-12 16:07:51
005	DS-N241	Active		8000	V5.2.0build 141017	DS-N241201	2015-11-12 17:08:15
006	iDS-2CD6124FWD-I/H	Active		8000	V5.2.0build 140721	iDS-2CD6124	2015-11-12 22:08:56
007	DS-2CD4024F-A	Active		8000	V5.3.0build 150719	DS-2CD4024	2015-10-29 13:54:45
008	DS-2CD4332FWD-IZH	Active		8000	V5.3.4build 150812	DS-2CD4332	2015-11-12 17:14:30
009	DS-2CD2132-I	Active		8000	V5.2.0build 141120	DS-2CD2132	2015-11-12 22:08:39
010	DS-2DE4220-AE	Active		8000	V5.3.8build 150707	DS-2DE4220	2015-11-10 17:20:33
011	DS-2CD2942F	Active		8000	V5.3.3build 150610	DS-2CD2942	2015-11-12 22:09:44
012	DS-2CD2712F-I	Active		8000	V5.2.0build 140721	DS-2CD2712	2015-11-12 17:08:06
013	DS-2CD2412F-IW	Active		8000	V5.3.3build 150929	DS-2CD2412	2015-11-12 16:09:55
014	DS-2CD2022-I	Active		8000	V5.3.3build 150929	DS-2CD2022	2015-11-12 17:08:43

Иллюстрация 1: Окно SADP после запуска

После нажатия на ссылку «Forgot Password» откроется окно, вид которого зависит от версии прошивки установленной в устройстве

1. Выделить нужное устройство

2. Восстановление пароля

3. Значение полей Device Serial No. необходимо внести в форму на сайте в разделе "Поддержка" (можно использовать кнопку Export)

4. Поле для полученного в ответ кода

5. После успешного сброса, пароль будет: 12345

Иллюстрация 2: Если прошивка: камеры 5.2.0 и ниже; регистратора 3.0.9 и ниже

1 - выбираем устройство

2 - восстановление пароля

3 - Полученный файл необходимо прикрепить к онлайн форме на сайте в разделе "Поддержка"

4 - Полученный в ответ файл импортировать сюда

5 - задать новый пароль и подтвердить

Иллюстрация 3: Если прошивка: камеры 5.3.0 и выше; регистратора 3.0.10 и выше


Если прошивка: камеры 5.2.0 и ниже; регистратора 3.0.9 и ниже

В этом случае вам необходимо получить «Security Code». Для этого, вам необходимо заполнить онлайн-форму на нашем сайте (avant.by) в разделе “Поддержка”

- полный серийный номер камеры (Например: DS-72xxABCD-XY/SN123456789ABCD123456789ABCD)
- Значение поля «Start time» (Например: 2014-05-22 1:11 PM), которое можно найти в правой части таблицы

Так же можно просто установить флажок напротив необходимых устройств и нажать клавишу Export, полученный файл электронной таблицы

необходимо прикрепить к онлайн-форму на нашем сайте (avant.by) в разделе “Поддержка”

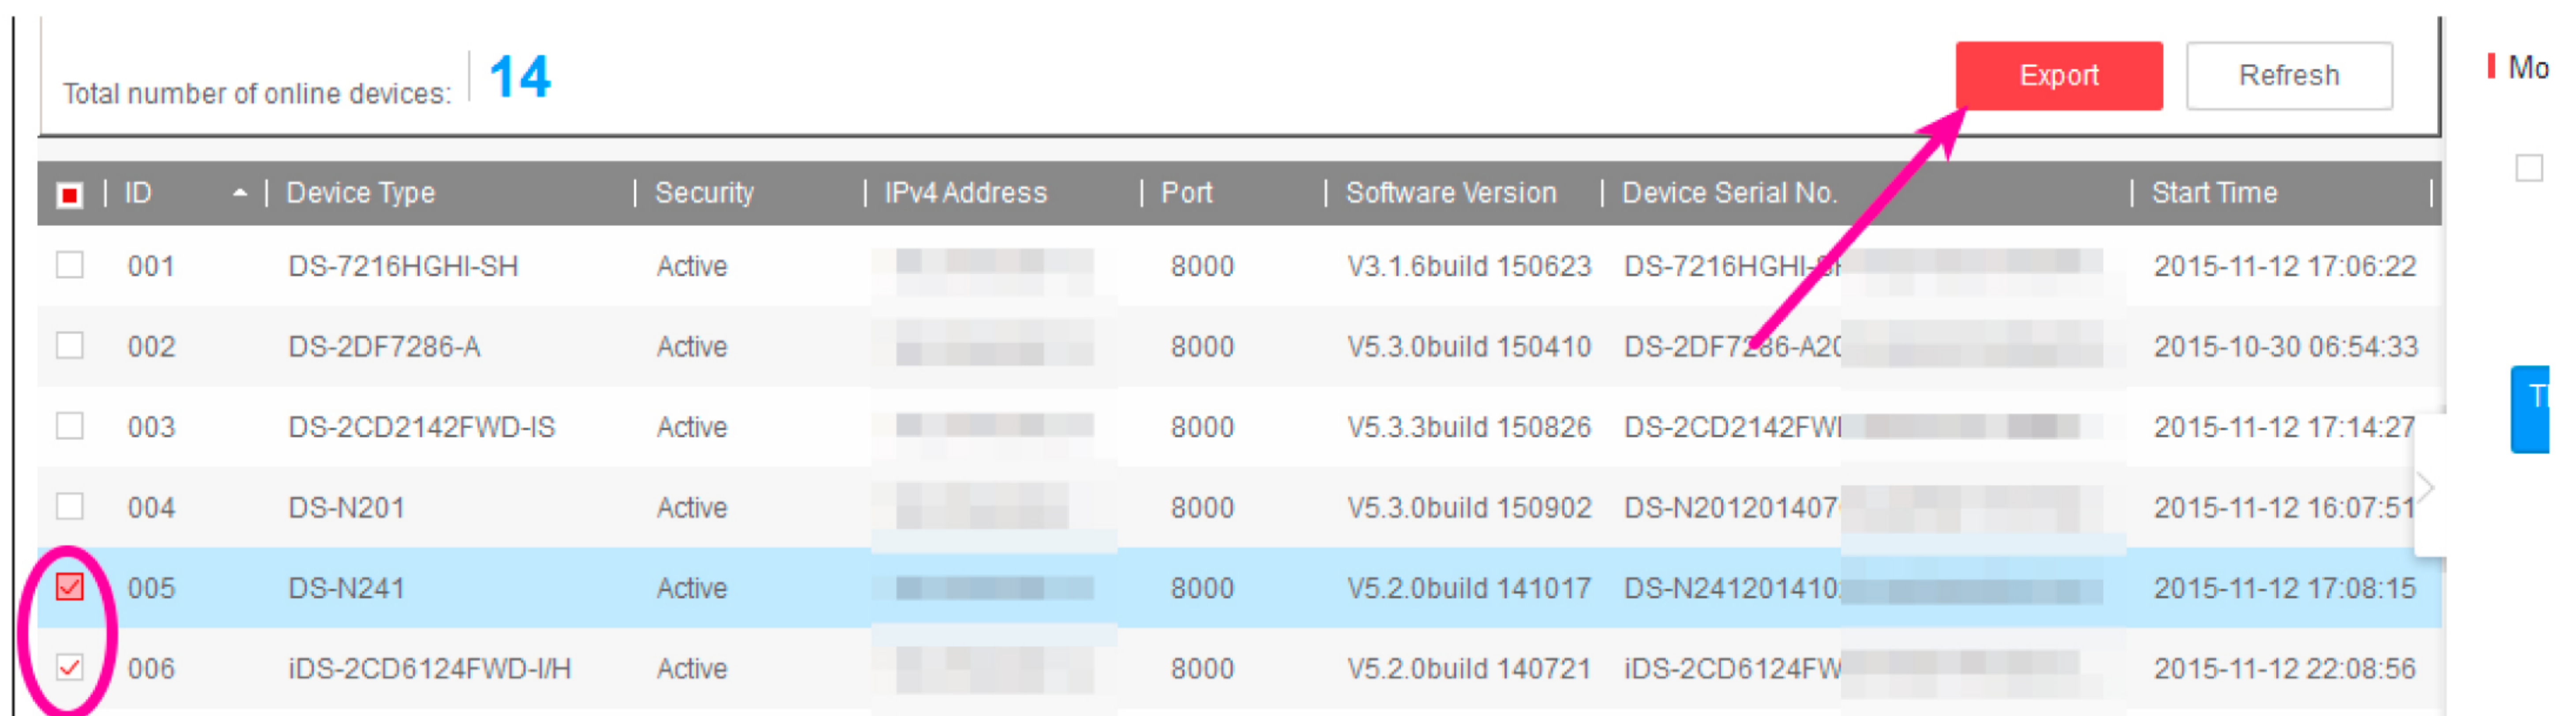

Total number of online devices: 14

ID	Device Type	Security	IPv4 Address	Port	Software Version	Device Serial No.	Start Time	
<input type="checkbox"/>	001	DS-7216HGHI-SH	Active		8000	V3.1.6build 150623	DS-7216HGHI-SH	2015-11-12 17:06:22
<input type="checkbox"/>	002	DS-2DF7286-A	Active		8000	V5.3.0build 150410	DS-2DF7286-A20	2015-10-30 06:54:33
<input type="checkbox"/>	003	DS-2CD2142FWD-IS	Active		8000	V5.3.3build 150826	DS-2CD2142FWI	2015-11-12 17:14:27
<input type="checkbox"/>	004	DS-N201	Active		8000	V5.3.0build 150902	DS-N201201407	2015-11-12 16:07:51
<input checked="" type="checkbox"/>	005	DS-N241	Active		8000	V5.2.0build 141017	DS-N241201410	2015-11-12 17:08:15
<input checked="" type="checkbox"/>	006	iDS-2CD6124FWD-I/H	Active		8000	V5.2.0build 140721	iDS-2CD6124FW	2015-11-12 22:08:56

В ответном письме вам будет направлен Security code для устройства

Если прошивка: камеры 5.3.0 и выше; регистратора 3.0.10 и выше

В данном случае вам необходимо нажать клавишу «Export», и выбрать папку для сохранения специального файла (Например: DS-2CD2042WD-I20150818BBWRXXXXXXXXXX-201511130935.xml)

Данный файл необходимо прикрепить к онлайн-форме на нашем сайте (avant.by) в разделе “Поддержка”

В ответном письме будет содержаться файл сброса (Например: 20151113021208.xml)

ВНИМАНИЕ

НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ДАННЫХ

Файл-сброса и код сброса действуют только в течение

текущих суток, настройки и архив устройства не изменятся.

Возможные проблемы

SADP не находит камеру

Если утилита SADP не видит устройства, то перейдите по ссылке: <http://www.winpcap.org/> Загрузите и установите сетевой сканер winpcap, после этого перезагрузите компьютер и попробуйте снова открыть SADP, после этого, он должен начать корректно искать все устройства

Если Все устройства обнаруживаются нормально, но не видно только конкретную, тут либо проблемы с подключением, либо с прошивкой камеры. Рекомендуется перепрошить устройство с помощью TFTP

При экспорте xml-файла для отправки появляется окно «Get key Error»

Попробуйте:

- Переустановить ПО;
- Отключить антивирусное ПО и фаерволлы;
- Перезагрузить устройство;
- Перезагрузить ПК

Если данные шаги не помогают, попробуйте повторить операцию на другом ПК